




Controlador Dimmer Triac


Ficha Técnica Controlador Dimmer Triac 150W RF+Wifi+PUSH

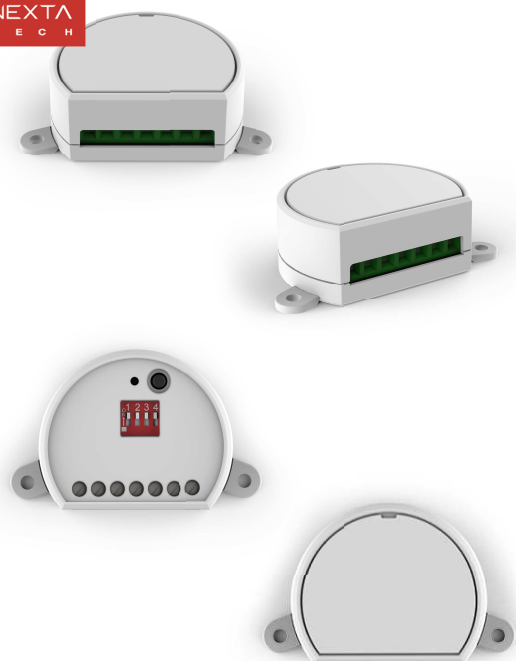

- > Dimmer de fase
- > Alimentação 110/240Vac
- > 1 saída para lâmpadas de LED reguláveis e drivers de LED reguláveis de borda dianteira / traseira
- > Potência mínima 4 W, máx. 150 W
- > Receptor de rádio 433,92MHz
- > 1 entrada com fio.
- > Módulo WiFi integrado para controlo remoto pela App OneSmart e comando de voz.

Alimentação	110-240Vac
Output	1 x Min 4W - Max 150W
Função	Dimmer
Nº de transmissores programáveis	30
Frequência	433,920MHz ISM
Wireless Smart	Wifi 2,4GHz
Temperatura em funcionamento	-20° a 55°C
Controlo remoto inteligente	App OneSmart
Comando de Voz	Google Home, Alexa Amazon
Dimensões	52x43x21mm
REFERÊNCIA	2127258.3150

Medidas:

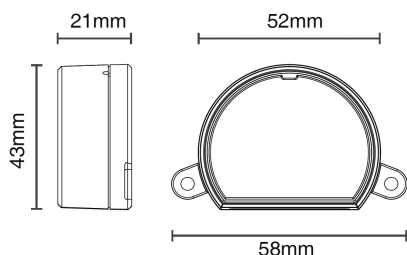



Controlador Dimmer Triac

Ficha Técnica Controlador Dimmer Triac 150W RF+Wifi+PUSH

