



# Sensor de Movimento


## Ficha Técnica

### Sensor Movimento - RF redondo encastrar bateria



- > Sensor de movimento sem fio com limite de brilho ajustável e distância de detecção selecionável.
- > Design feito para ser embutido. Ideal para instalações em armários e recipientes de móveis.
- > Funciona como sensor de movimento e controle remoto.
- > Alcance de sinal: 40mt em espaços abertos e 15mt em interiores
- > Distância de detecção: ajuste de 30cm a 6m
- > Ângulo de detecção: cone de 120°
- > Tempo: de 1min a 4h
- > Brilho: 6 níveis diferentes

#### Medidas:

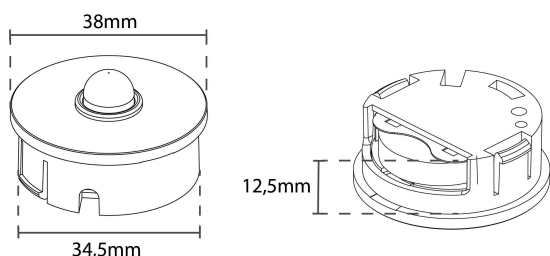

<b>Alimentação</b>	Bateria CR2450
<b>Vida útil da bateria</b>	Cerca de 3 anos
<b>Frequência</b>	433,920MHz
<b>Dimensões</b>	Diâm 38 x 12mm
<b>Dimensões p/ furo</b>	Diâm 35 x 12mm
<b>REFERÊNCIA</b>	2127264.MOVE