




# TABULA 28



## Ficha Técnica PCB Rígido Tabula 28 24V 6,8W 28,2cm

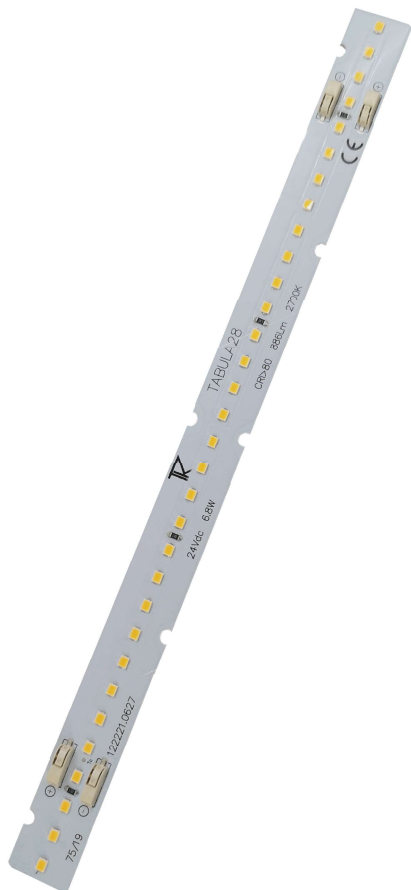

24V  
dc

6,8W/  
placa

LED  
2835

32 LED/  
Placa


Placa  
28,2cm

Conexão  
Máxima  
10 placas

CRI  
>90



<b>Áreas de Aplicação</b>	Áreas com necessidade de grande luminosidade.
<b>Tensão</b>	24Vdc
<b>Lumens</b>	2700K - 886,32Lm/placa 3000K - 997,31Lm/placa 4000K - 872,09Lm/placa
<b>CRI</b>	>90
<b>Grau de Estantequecidade</b>	IP20 - Sem proteção à humidade
<b>Intervalo de Temperatura em funcionamento</b>	-20º ~ 50º
<b>Temperatura de Cor</b>	2700K / 3000K / 4000K
<b>Modelo</b>	Tabula 28

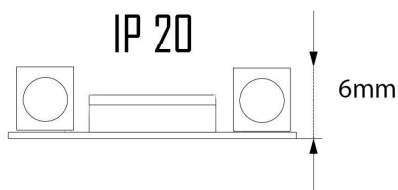

Referência	Cor de Luz	Lumens /placa	C x L x A(mm)
122221.0627	2700K	886,32 Lm	282 x 20 x 6
122221.0630	3000K	997,31 Lm	282 x 20 x 6
122221.0640	4000K	872,09 Lm	282 x 20 x 6

