



TABULA 56



Ficha Técnica PCB Rígido Tabula 56 24V 11W 56,2cm



24V
dc

11W/
placa


LED
2835

64 LED/
Placa

Placa
56,2cm

Conexão
Máxima
10 placas

CRI
>90

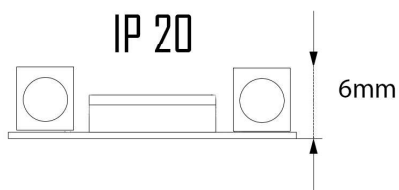

Áreas de Aplicação	Áreas com necessidade de grande luminosidade.
Tensão	24Vdc
Lumens	2700K - 1643,0Lm/placa 3000K - 1809,3Lm/placa 4000K - 1728,6Lm/placa
CRI	>90
Grau de Estanqueidade	IP20 - Sem proteção à humidade
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	2700K / 3000K / 4000K
Modelo	Tabula 56

Referência	Cor de Luz	Lumens /placa	C x L x A(mm)
123321.1127	2700K	1643,0 Lm	562 x 20 x 6
123321.1130	3000K	1809,3 Lm	562 x 20 x 6
123321.1140	4000K	1728,6 Lm	562 x 20 x 6

