MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
RSP

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação RSP 320W IP20

IP 20 | 320W | AL | 0,90kg | CE

3 Anos Garantia

MW MEAN WELL

> Entrada AC universal / Grande alcance
> Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão

SECUNDÁRIO	**Voltagem**	**12V**	**24V**
	Amperagem	26,7A	13,4A
	Potência	320W	
PRIMÁRIO	**Voltagem**	88 - 264VAC 124 - 370VDC	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	88%	89,0%
	Corrente AC	4A/115VAC 2A/230VAC	
PROTEÇÃO	**Sobrecarga**	105 - 135% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação	
	Sobretensão	13.8 - 16.2V	28,8 - 33,6V
FUNCIONAMENTO	**Temperatura**	-30°C - 70°C	
	Humidade	20% / 90% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 85°C, 10 - 95%	
SEGURANÇA	**Normas de Segurança**	UL60950-1, TUV EN60950-1 , CCC GB4943	
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1	
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, nível de indústria leve, critério A	
EMBALAGEM	**Dimensão**	215 x 115 x 30mm	
REFERÊNCIAS		**201161.1320**	**201161.2320**

Dimensões:

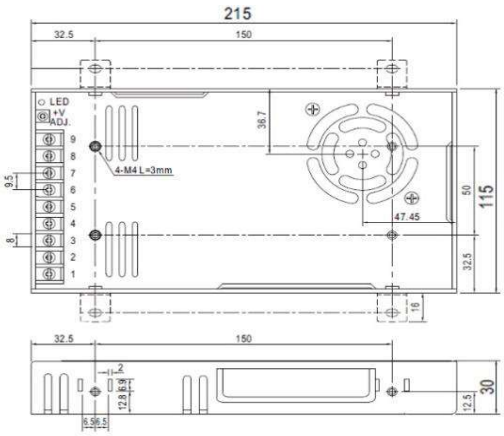

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.