

FITA NEON UP TRITÃO

FITA LED NEON UP 10W 24V IP68 TRITÃO

Tira Led Neon UP 10W/mt 24V IP68 TRITÃO
Neon UP Led Strip 10W/mt 24V IP68 TRITÃO





TENSÃO Tensión Voltage	24Vdc
POTÊNCIA Potencia Power	10W/mt
LUMENS Lúmenes Luminous Flux	2700K - 715Lm/mt 3000K - 788Lm/mt 4000K - 789Lm/mt 5700K - 749Lm/mt
VIDA ÚTIL Vida útil Lifetime	L70B10 - 54.000h 2 Steps MacAdam
CRI CRI CRI	90
GRAU DE ESTANQUEIDADE Grado de protección IP Grade	IP68
TEMPERATURA DE COR Temperatura de color Color Temperature	2700K / 3000K / 4000K / 5700K
MODELO Modelo Model	TRITÃO


Ref.	Cor	Lumens /mt	Lumens /W	C x L x A (mm)
132227.1027	2700k	715Lm	72Lm	5 000 x 10 X 10
132227.1030	3000k	788Lm	79Lm	5 000 x 10 X 10
132227.1040	4000k	789Lm	79Lm	5 000 x 10 X 10
132227.1060	5700k	749Lm	75Lm	5 000 x 10 X 10



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

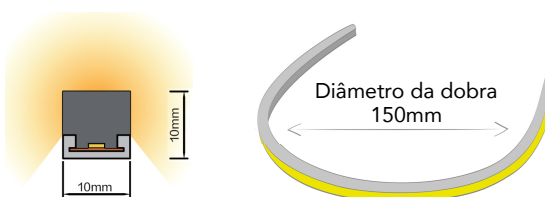

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED ACCESSORIES



Tampa Final
Ref. 2219245



Calha fixadora PL 1mt
Ref. PF153PL



Fixador 1010
Ref. 2226143

Esta fita só permite corte e respetiva vulcanização de topo.

Esta tira solo permite el corte y respectivo vulcanizado de la parte superior.

This tape only allows cutting and respective top vulcanization.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25 °C a 45 °C.

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto é apenas para dobra SUPERIOR e não pode ser torcido ou dobrado lateralmente.

3. LED NEON UP TRITÃO não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 150 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.






5. Durante a instalação, o LED NEON UP TRITÃO não pode ser:

- Torcido
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado
- Pendurado


6. Para instalação, 3 maneiras de sua seleção.

- Clips de montagem
- Perfil de plástico
- Fita - 3M


7. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

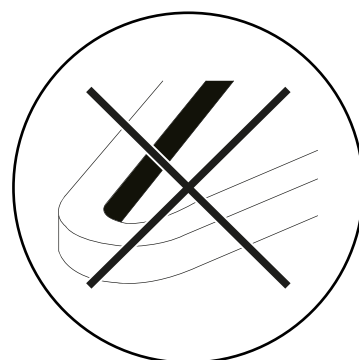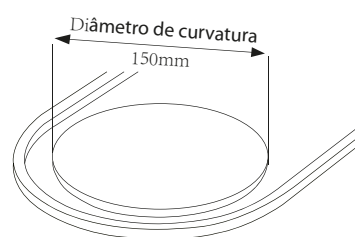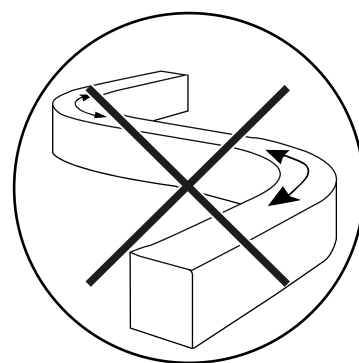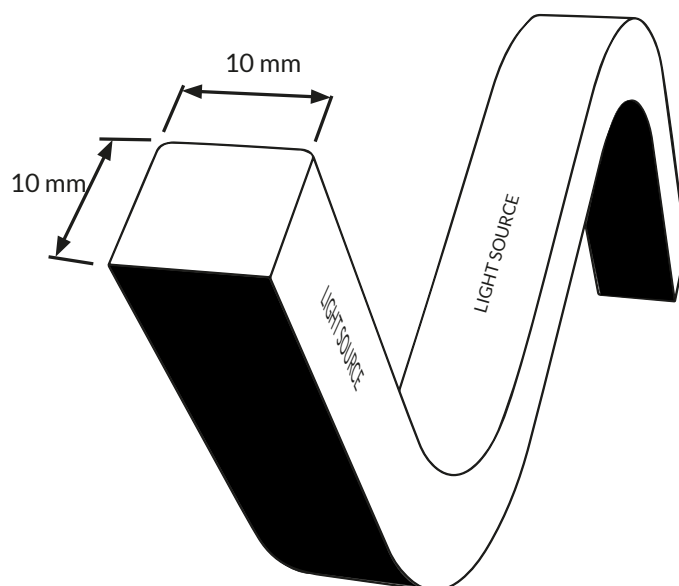


Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar

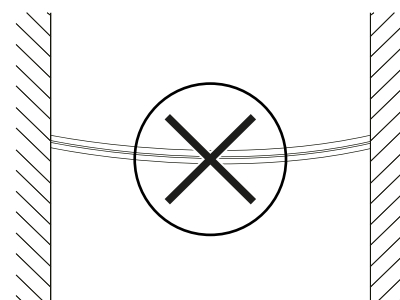

Não deixar caído

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

