


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE ALIMENTAÇÃO REGULAÇÃO DE TEMPERATURA COR DALI2 + PUSH 24V 150W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULACIÓN DE TEMPERATURA DE COLOR DALI2 + PUSH 24V 150W

POWER SUPPLY FOR COLOR TEMPERATURE REGULATION DALI2 + PUSH 24V 150W

REF. 2019281.2150

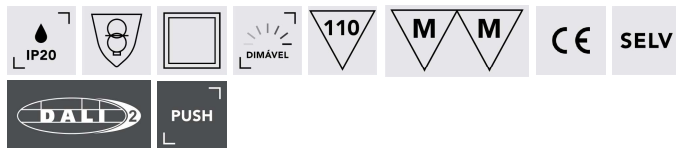

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **24V**

CORRENTE
Corriente / Current **6.25A**

POTÊNCIA
Potencia / Power **150W**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **220-240VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **50/60 HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **91%**

CORRENTE
Corriente / Current **1A máx.**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **105% - 150%**
Proteção com auto-recuperação

SOBRETENSÃO
Sobre Tension / Over voltage **25,2Vdc**
Proteção com auto-recuperação

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **Sim, com auto-recuperação, após reiniciar**
Sí, recuperación automática después de reiniciar
Yes, with auto-recovery after reboot

SOBRE AQUECIMENTO
Exceso de temperatura / Over temperature **Com auto-recuperação**
Con recuperación automática
With auto recovery



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-20°C a 45°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **20% / 90%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje / Storage temperature **-20°C a 60°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad / Safety standards **IEC61347- 1, IEC61347-2- 13; EN61347- 1, EN61347-2- 13; EN61347- 1; EN61347-2- 13, EN62384; EN55015**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **340 X 45 X 30.5mm**

WWW.MOTAKO.PT


email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAM

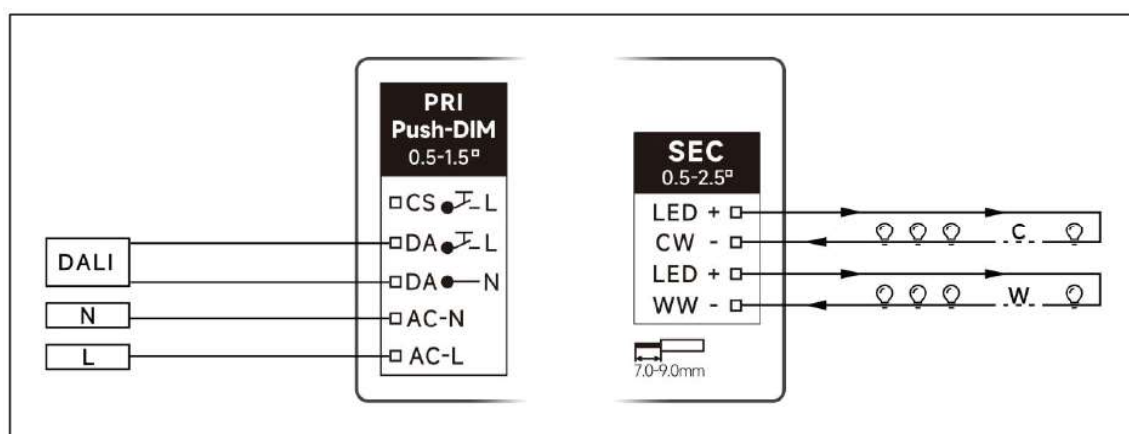

DALI Connection

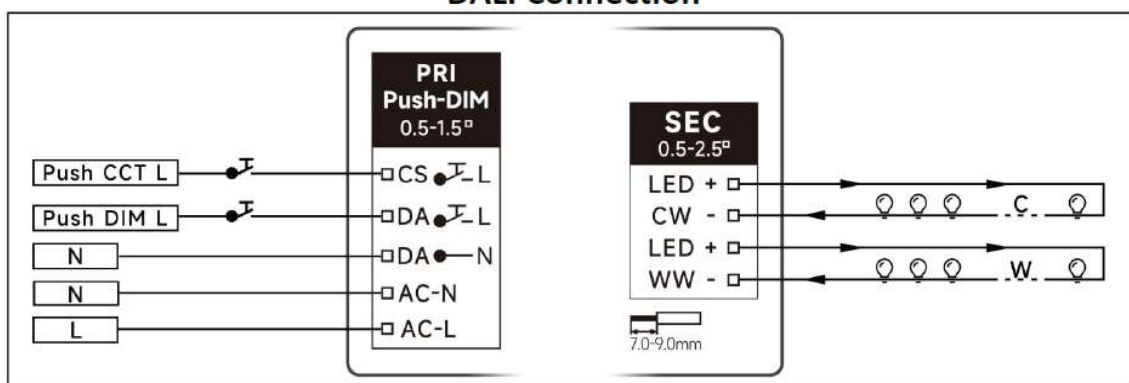

push DIM/CCT Connection